

常盤の自動一面かんな盤

Single Surface Planer

2023年新モデル

AD-402A・AD-452A

ADシリーズ



デジタル仕様




送りインバーター仕様

画像はAD-402A

### ■ 特徴

- 加工厚は大きく見やすい**デジタル表示**。
- 定盤昇降は**プリセットカウンター**により自動位置決め。
- 自動昇降ネジは**オイルバス方式**により、いつも軽快。
- 送り速度は**無段変速**で自由に選択。
- 全ローラー**強制駆動**で強力な送材力。
- ジョインター刃の**刃物セットはワンタッチ**で、安全・確実。
- **反発防止装置**により安全作業。
- **板ガミ防止装置**付き。

## Single Surface Planer

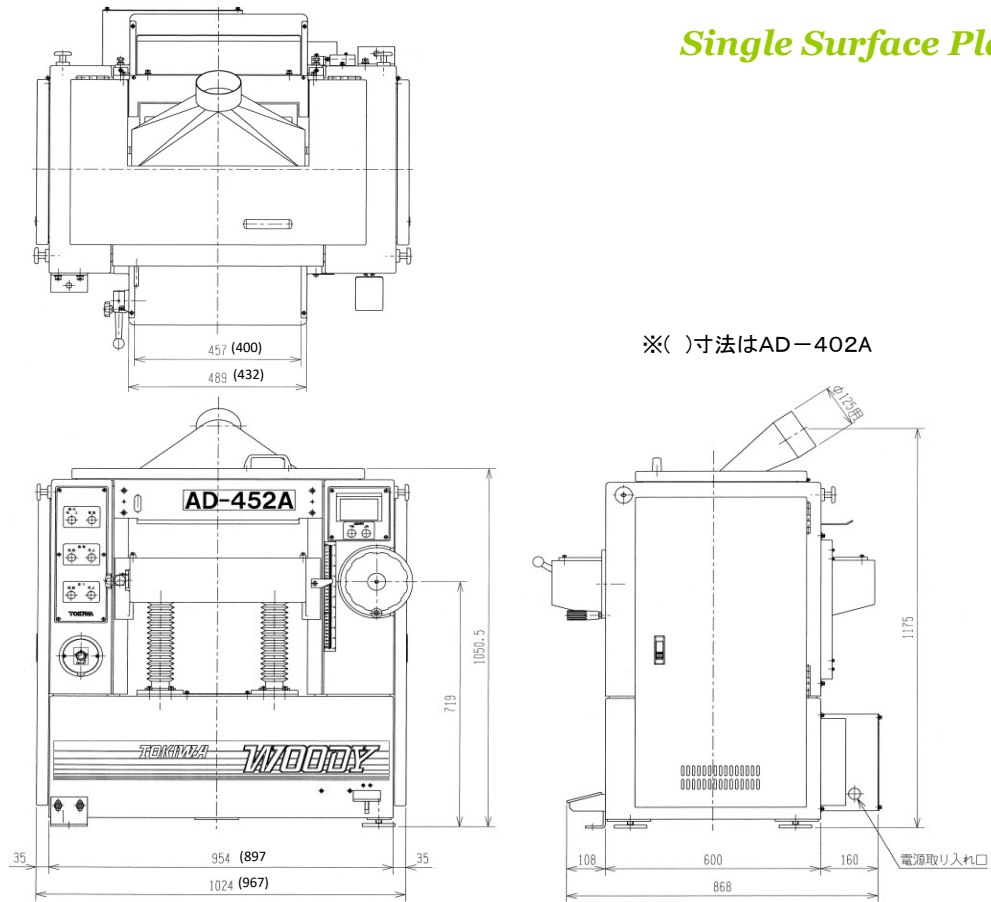

※( )寸法はAD-402A

### <仕様> ADシリーズ

機 種	AD-452A	AD-402A
最大加工寸法(巾×厚)mm	453×305	396×305
最小加工寸法(厚)mm	5	5
定盤の高さmm	563~868	563~868
主軸回転数 min <sup>-1</sup>	5,000	5,000
カッターヘッドの径(丸胴3枚刃)mm	φ100	φ100
送り速度 m/min	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)
使用モーター(主軸・送り・定盤昇降)kW	3.7 0.4 0.2	2.2 0.4 0.2
使用刃物 mm	457×32×5	400×32×5
据付基礎寸法(巾×奥)mm	874×460	817×460
機械寸法(巾×奥×高)mm	1,024×900×1,065	967×900×1,065
集塵用ホッパー	真中上向φ125	真中上向φ125
機 械 重 量 kg	730	700

### <オプション>

主 軸 増 馬 力	-	(3.7kw)
エンシブロック	○	○
コム・セクショナルローラー仕様	○	○



## 常盤工業株式会社

本社 〒504-0957  
 岐阜県各務原市金属団地58番地  
 TEL (058)382-2298(代)  
 FAX (058)382-2297  
 E-mail sales\_g@tokiwakk.co.jp  
 URL https://www.tokiwakk.co.jp

山口出張所 〒747-0005  
 山口県防府市中西1-3  
 携帯 (090)1010-1705

お問合せ