

自動一面鉋盤

樹脂仕様


AD-402P




チップブレーカー前後



デジタル仕様

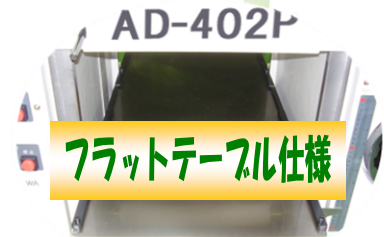

フラットテーブル仕様

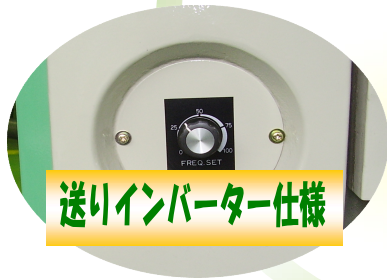

送りインバーター仕様



送りゴムローラー

AD-402P機械仕様

加工材料寸法	加工材最大巾	395mm
	加工材最大高さ	305mm
使用モーター	主軸	2.2kw
	送り	0.75kw(インバーター)
	定盤昇降	0.4kw
主軸	回転数	5000min-1
	胴径	100φ
送材	超硬刃物	400×32×5mm-3P
	送材速度	2~12m/min
機械寸法	巾	1010mm
	高さ	1080mm
	奥行	1065mm
機械質量		700kg

標準装備

デジタル 自動昇降

集塵口ホッパー125mmφ

プリセットカウンター(自動位置決め装置 1/100表示)



常盤の木工機

WOOD LIFE FOR TOMORROW

常盤工業株式会社

本社  
〒504-0957  
岐阜県各務原市金属団地58番地

TEL (058)382-2298代

FAX (058)382-2297

E-mail sales\_g@tokiwakk.co.jp

URL https://www.tokiwakk.co.jp

山口出張所

〒747-0005

山口県防府市中西1-3

携帯 (090)1010-1705

お問い合わせ

※機械の改良にともない、お断りなく仕様などを変更させて頂くことがあります。予め御了承下さい。