

常盤の自動一面かんな盤

Single Surface Planer

2020年新モデル

AD-502A・AD-602A

ADシリーズ



デジタル仕様




送りインバーター仕様

### ■ 特徴

- 加工厚は大きく見やすいデジタル表示。
- 定盤昇降はプリセットカウンターにより自動位置決め。
- 自動昇降ネジはオイルバス方式により、いつも軽快。
- 送り速度は無段変速で自由に選択。
- 全ローラー強制駆動で強力な送材力。
- ジョインター刃の刃物セットはワンタッチで、安全・確実。
- 反発防止装置により安全作業。
- 板ガミ防止装置付き。

## Single Surface Planer

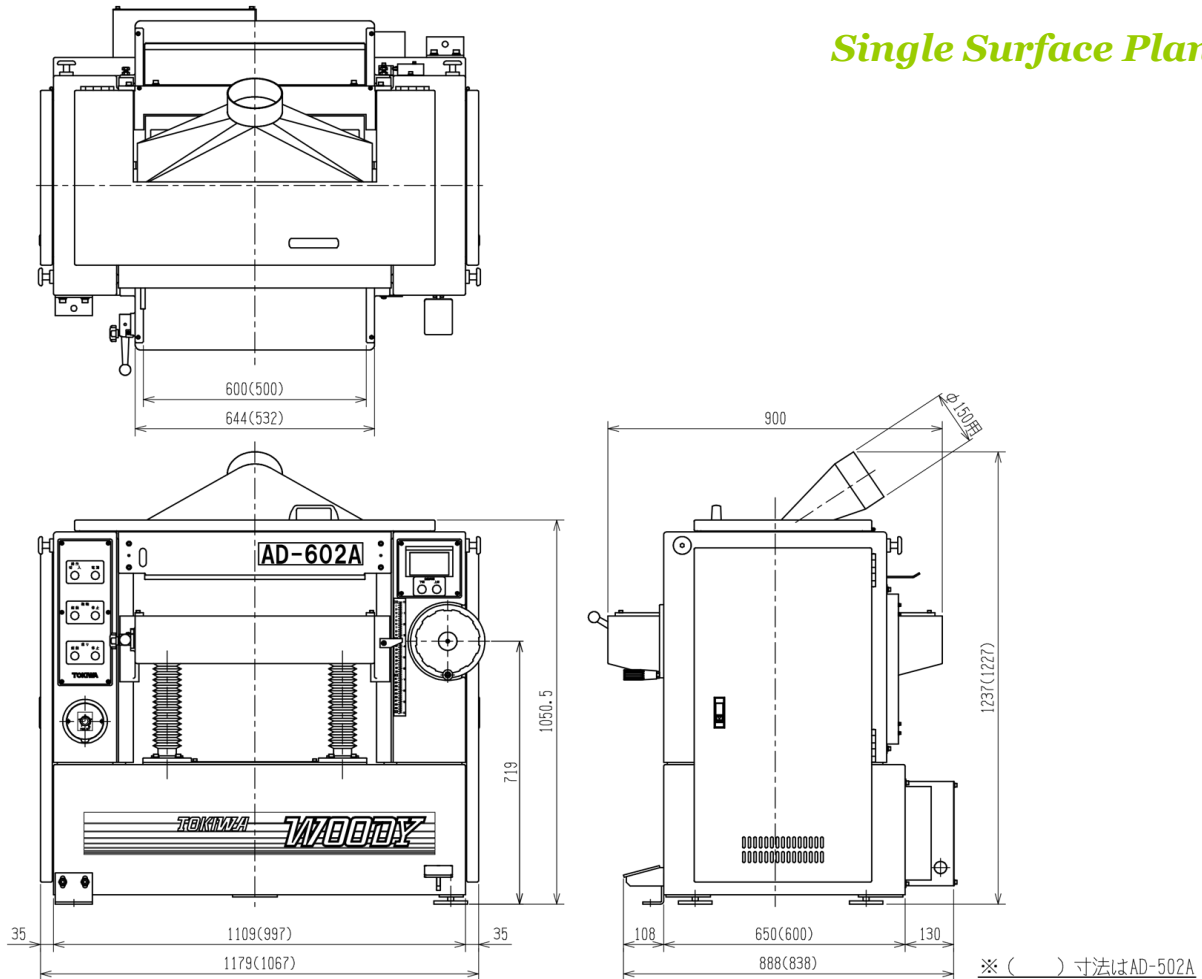

### <仕様> ADシリーズ

機種	AD-602A	AD-502A
最大加工寸法(巾×厚)mm	596×305	496×305
最小加工寸法(巾×厚)mm	596×3	496×3
定盤の高さmm	563~868	563~868
主軸回転数 min <sup>-1</sup>	5,000	5,000
カッターヘッドの径(丸胴3枚刃)mm	φ100	φ100
送り速度 m/min	5~20	5~20
使用モーター(主軸・送り・定盤昇降)kW	5.5 0.75 0.4	3.7 0.75 0.4
使用刃物 mm	600×32×5	500×32×5
機械寸法(巾×奥×高)mm	1,179×900×1,237	1,090×900×1,237
集塵用ホッパー	φ150 真中上向	φ125 真中上向
機械重量 kg	860	780
<b>&lt;オプション&gt;</b>		
エンジンブロック	○	○
ゴム・セクショナルローラー仕様	(標準装備)	○
プリセットカウンター	(標準装備)	(標準装備)

※加工巾600mm以上は、特注仕様にて承ります。



## 常盤工業株式会社

### <本社>

〒504-0957  
岐阜県各務原市金属団地58番地  
TEL(058)382-2298(代) E-Mail  
FAX(058)382-2297 sales\_g@tokiwakk.co.jp  
URL <http://www.tokiwakk.co.jp>

### <東京出張所>

〒131-0043 東京都墨田区  
立花3丁目10番7号  
携帯 (090)7714-7813

### <山口出張所>

〒747-0005  
山口県防府市中西1-3  
携帯 (090)1010-1705

### お問い合わせ